

CONJUNTO DE CORTE PESADO




Maçarico de corte pesado ideal para pátios de sucatas modelo CO-632T.

Bicos de corte série 1850 T - alta capacidade de corte.

Reguladores de pressão adequados a alta demanda.

Válvulas corta fogo com filtro sinterizado de inox.

Equipamento de uso obrigatório conforme Norma NR-18 do Ministério do Trabalho.

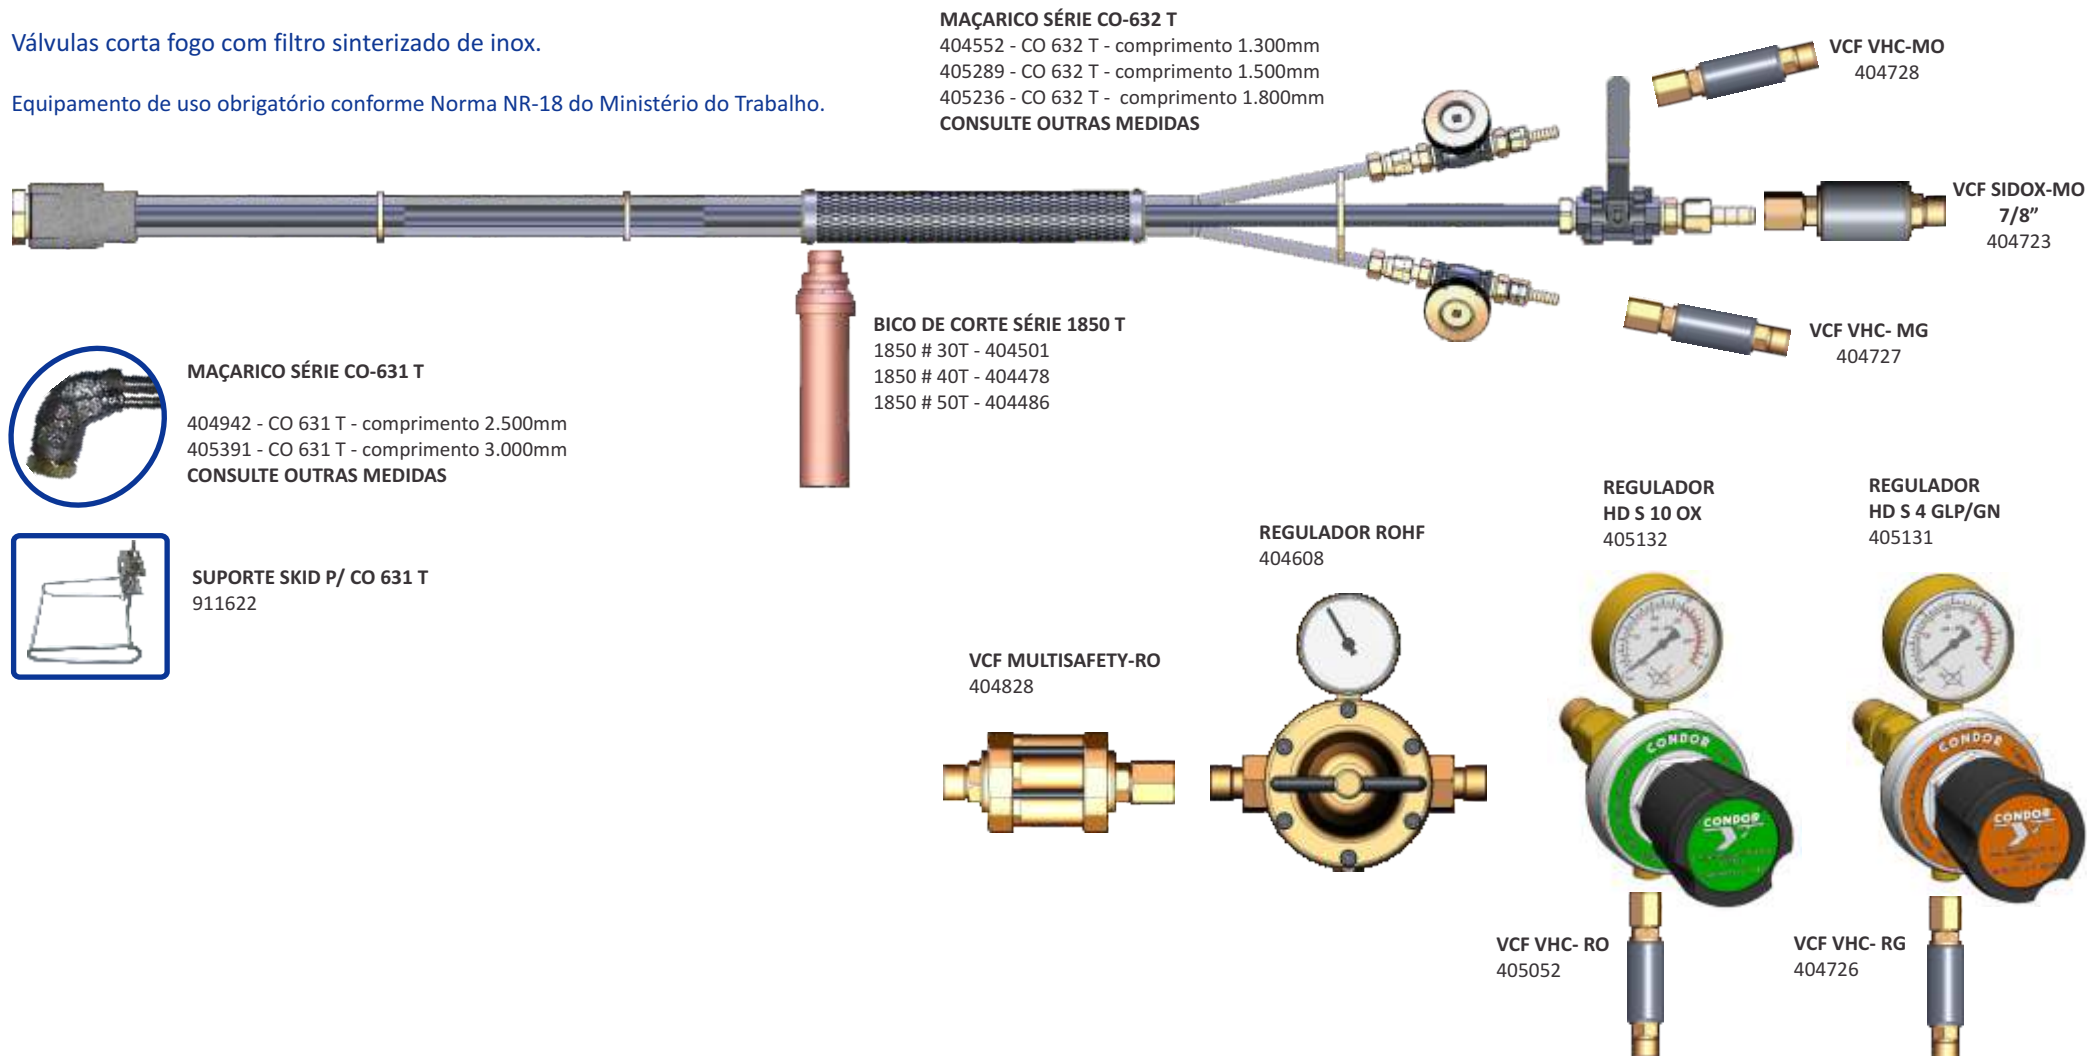

MAÇARICO SÉRIE CO-632 T

404552 - CO 632 T - comprimento 1.300mm
405289 - CO 632 T - comprimento 1.500mm
405236 - CO 632 T - comprimento 1.800mm
CONSULTE OUTRAS MEDIDAS

VCF VHC-MO
404728

VCF SIDOX-MO
7/8"
404723

VCF VHC- MG
404727

BICO DE CORTE SÉRIE 1850 T

1850 # 30T - 404501
1850 # 40T - 404478
1850 # 50T - 404486

MAÇARICO SÉRIE CO-631 T

404942 - CO 631 T - comprimento 2.500mm
405391 - CO 631 T - comprimento 3.000mm
CONSULTE OUTRAS MEDIDAS

SUPORTE SKID P/ CO 631 T
911622

REGULADOR ROHF
404608

REGULADOR
HD S 10 OX
405132

REGULADOR
HD S 4 GLP/GN
405131

VCF MULTISAFETY-RO
404828

VCF VHC- RO
405052

VCF VHC- RG
404726

NR 18 - E obrigatória a utilização de válvulas corta fogo na saída dos reguladores de pressão e nas entradas dos maçaricos oxicom bustíveis. Recomenda-se o uso de mangueiras de 3/8" para o gás e oxigênio (linha de pré-aquecimento) e 1/2" (linha de corte).