

# CONJUNTO DE CORTE GERAL




Maçarico de corte de uso geral - mistura de gases na cabeça modelo CO-3500.  
Consulte os comprimentos disponíveis.

Bicos de corte série 1502 (acetileno) e 1503 (GLP / GN). Consulte tabela específica.

Reguladores de pressão para cilindro ou posto. Selecione o tipo de gás a usar.

Válvulas corta fogo com filtro sinterizado de inox.

Equipamento de uso obrigatório conforme norma NR-18 do Ministério do Trabalho.

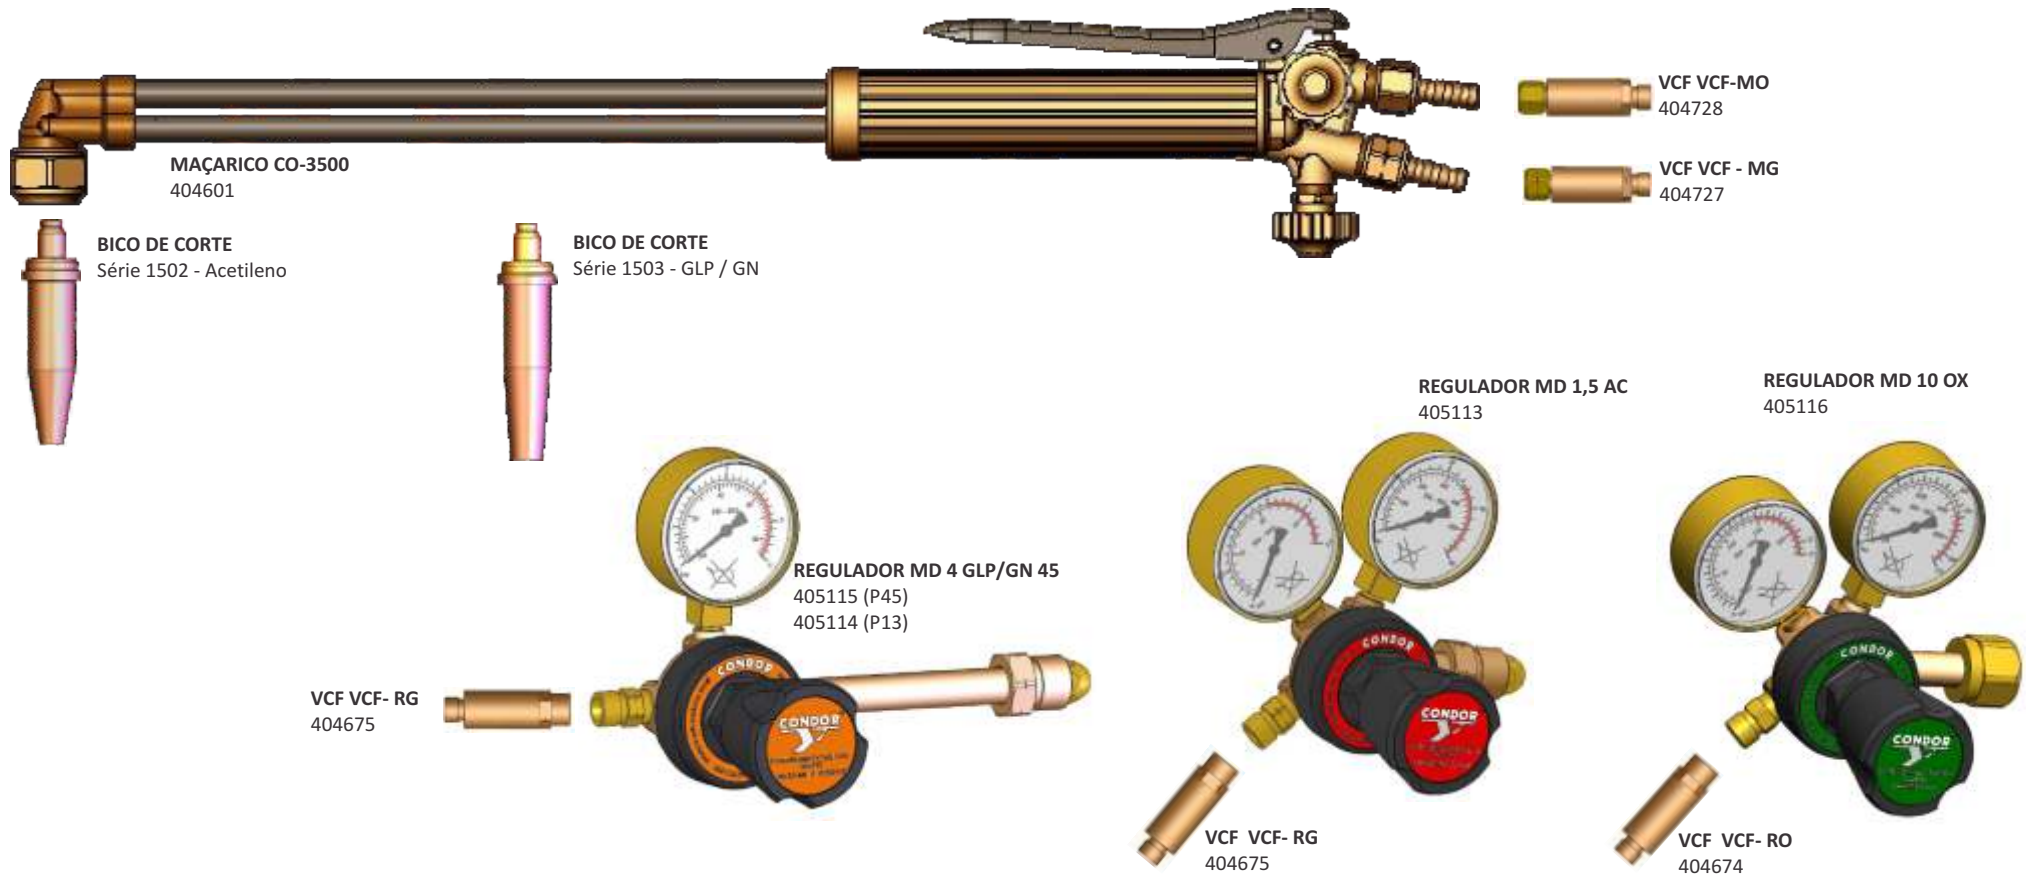

**NR 18 - É obrigatória a utilização de válvulas corta fogo na saída dos reguladores de pressão e nas entradas dos maçaricos oxicom bustíveis.**