

CONJUNTO DE ESCARFAGEM MANUAL



Maçarico de escarfagem manual modelo ES-6551.

Com ou sem sistema de avanço de vareta (opcional).


Bicos de escarfagem série 3809- 3 sedes.

Mistura dos gases no interior do bico (maior segurança).

Reguladores de pressão adequados a alta demanda.

Válvulas corta fogo com filtro sinterizado de inox

Equipamento de uso obrigatório conforme norma NR-18 do Ministério do Trabalho.

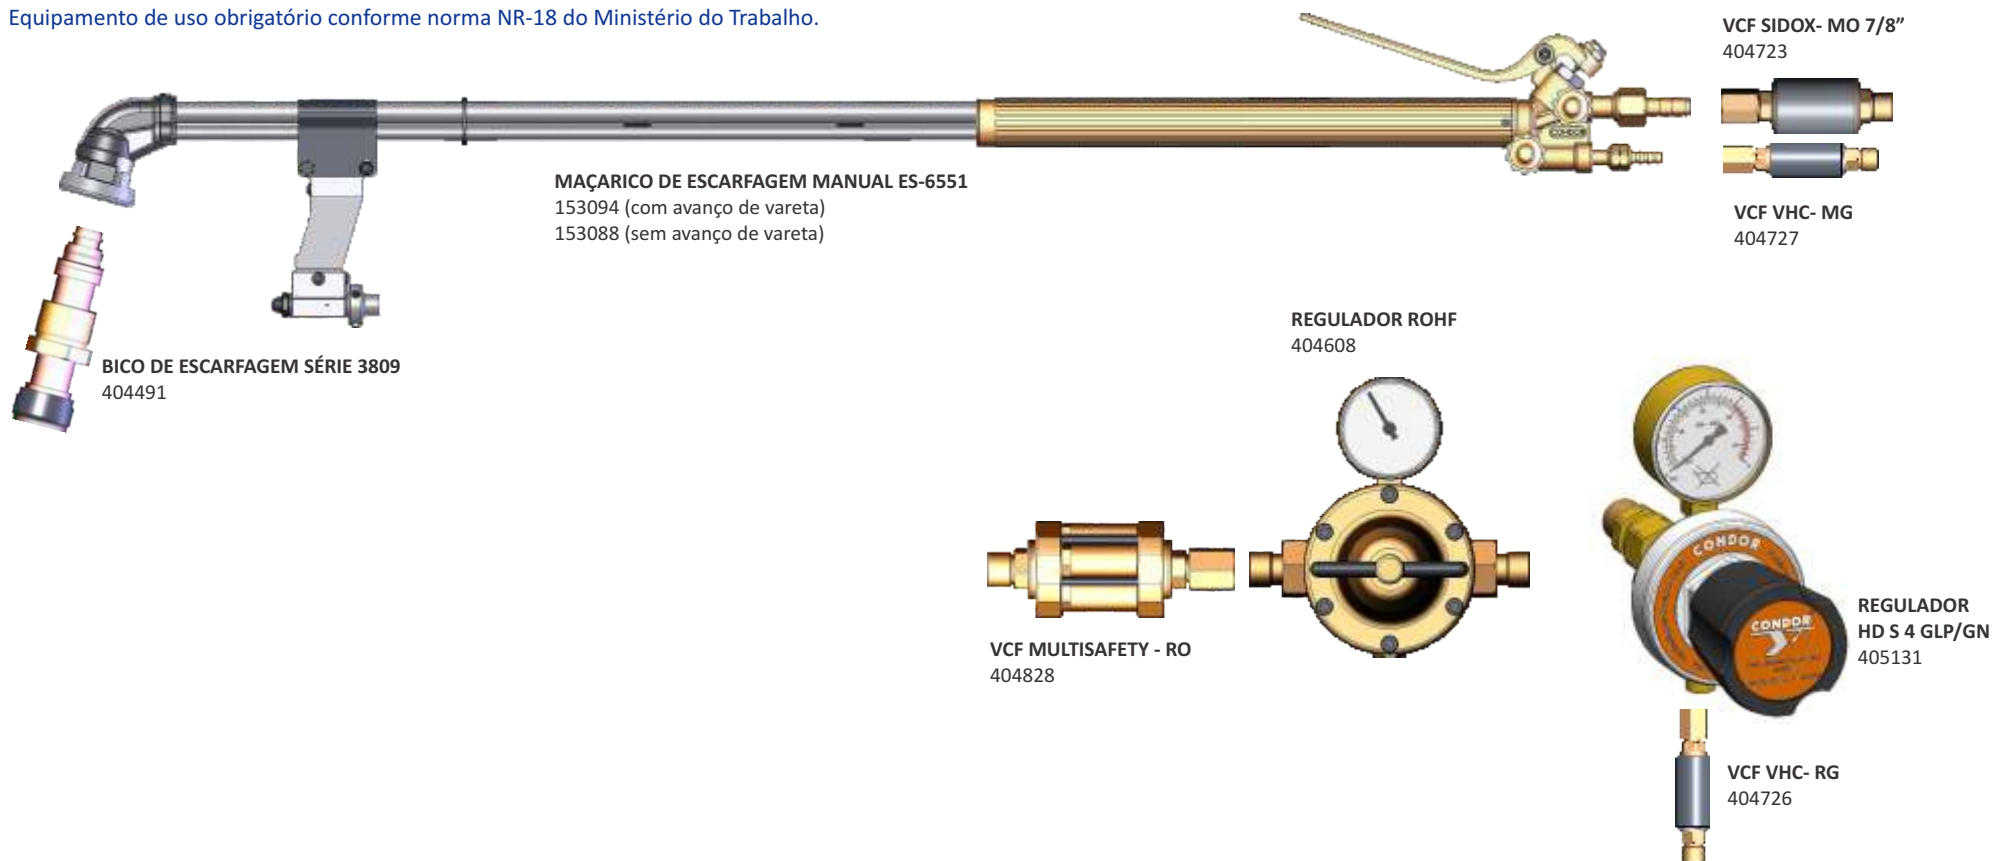

NR 18 - É obrigatória a utilização de válvulas corta fogo na saída dos reguladores de pressão e nas entradas dos maçaricos oxicom bustíveis. Recomenda-se o uso de mangueiras de 3/8" para o gás e oxigênio.